



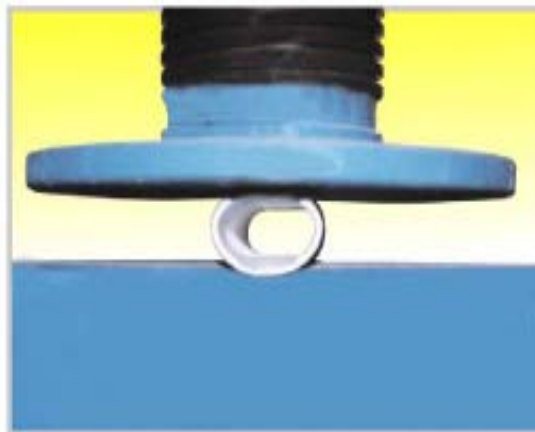
ท่อร้อยสายไฟฟ้าสีขาว (µPVC RIGID CONDUIT)

ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซีสีขาว ARR ผลิตจากวัสดุ µPVC (UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ตามมาตรฐาน มอก.216-2524 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์)

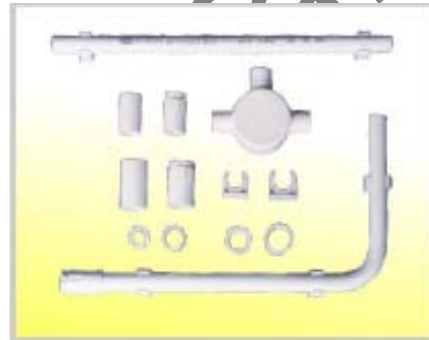


สินค้า	รายการสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด	จำนวนเส้น/มัด	ราคา/เส้น
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าสีขาว (µPVC RIGID CONDUIT)	ARR-UPVC16	16 mm.	50	40.00
		ARR-UPVC20	20 mm.	25	52.00
		ARR-UPVC25	25 mm.	25	80.00
		ARR-UPVC32	32 mm.	20	135.00

หมายเหตุ : ท่อมาตรฐานมีความยาวท่อละ 2.92 เมตร



อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าสีขาว (UPVC CONDUIT FITTINGS)

สินค้า	รายการสินค้า	รหัสสินค้า	ขนาด	จำนวนชั้น/ถุง	ราคา/ชั้น
	ข้อต่อตรงสีขาว (µPVC COUPLING)	ARR-CPL-F0116	16 mm.	150	2.50
		ARR-CPL-F0120	20 mm.	100	3.00
		ARR-CPL-F0125	25 mm.	50	4.00
		ARR-CPL-F0132	32 mm.	40	9.50
	ข้อต่อเกลียวสีขาว (µPVC CONNECTOR)	ARR-CNT-F0216/0316	16 mm.	150	4.00
		ARR-CNT-F0220/0320	20 mm.	100	4.50
		ARR-CNT-F-0225/0325	25 mm.	50	6.00
		ARR-CNT-F-0232/0332	32 mm.	40	10.50
	ตัวยึดท่อสีขาว (µPVC CLIP)	ARR-CL-F-0416	16 mm.	200	2.50
		ARR-CL-F-0420	20 mm.	150	3.00
		ARR-CL-F-0425	25 mm.	100	4.50
		ARR-CL-F-0432	32 mm.	100	6.50
	กล่องพักสาย 1 ทางสีขาว (1-WAY JUNCTION BOX)	F-0520/1	20 mm. 1 ทาง	20	18.00
		F-0525/1	25 mm. 1 ทาง	20	20.00
	กล่องพักสาย 2 ทางสีขาว (2-WAY JUNCTION BOX)	F-0520/2	20 mm. 2 ทางตรง	20	23.00
		F-0520/2A	20 mm. 2 ทางฉาก	20	23.00
		F-0525/2	25 mm. 2 ทางตรง	20	25.00
		F-0525/2A	25 mm. 2 ทางฉาก	20	25.00
	กล่องพักสาย 3 ทางสีขาว (3-WAY JUNCTION BOX)	F-0520/3	20 mm. 3 ทาง	20	23.00
		F-0525/3	25 mm. 3 ทาง	20	25.00
	กล่องพักสาย 4 ทางสีขาว (4-WAY JUNCTION BOX)	F-0520/4	20 mm. 4 ทาง	20	23.00
		F-0525/4	25 mm. 4 ทาง	20	25.00
	ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้นสีขาว (µPVC SHORT BEND 90°)	F-0616	16 mm.	100	9.00
		F-0620	20 mm.	50	14.00
		F-0625	25 mm.	50	20.00
		F-0632	32 mm.	20	30.00
	ข้องอ 90° แบบเปิดฝาสีขาว (µPVC ELBOW 90° WITH COVER)	N/A	16 mm.	N/A	N/A
		F-0720	20 mm.	50	14.00
		F-0725	25 mm.	50	20.00
		F-0732	32 mm.	20	30.00