

CABLE / สายไฟฟ้า


THW : 450/750V 70°C Single Core copper conductor, PVC Insulated wire and cable TIS 11Part 3-2553

สายกลมแกนเดียวหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน มอก 11 3-2553

NYY : 450/750V 70°C PVC Insulated, PVC Sheathed cable TIS 11Part 101-2553

300/500V 70°C PVC Insulated, PVC Sheathed cable TIS 11Part 4-2553

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 450/750 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศาเซลเซียส

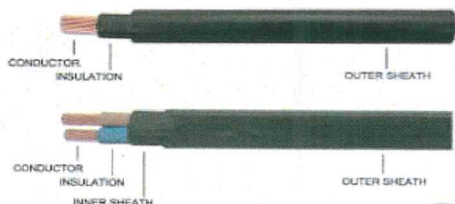

THW

core	size	Price/M	
		Phelpsdodge, Thaiya, MCLBCC, CTW	Fuhrer
1	1	5.80	5.80
	1.5	8.20	7.70
	2.5	12.10	12.10
	4	18.70	18.70
	6	30.00	28.30
	10	49.30	49.30
	16	76.50	76.50
	25	120.00	120.00
	35	170.50	170.50
	50	229.20	229.20
	70	327.70	327.70
	95	451.50	451.50
	120	572.00	572.00
	150	700.00	700.00
	185	879.00	879.00
	240	1,153.00	1,153.00
	300	1,445.00	1,445.00
	400	1,850.00	1,850.00
	500	2,395.00	2,395.00

NYN

พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	1C	2C	3C	4C
1	22.50	43.40	48.95	55.75
1.5	25.00	48.10	54.90	63.30
2.5	29.20	57.60	67.40	78.80
4	39.40	81.50	96.95	116.60
6	58.80	112.90	140.00	170.50
10	70.50	159.80	205.00	260.20
16	98.80	226.20	301.00	392.30
25	144.60	332.60	460.10	590.40
35	196.00	441.10	622.30	859.00
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00	-	-	-
500	2,527.00	-	-	-

Solid 300/500 70°C IEC 05 IV Cable 1 Sqmm.

Solid 450/750 70°C 60227 IEC 01 THW Cable 1.5-4 sqmm.

Strand 450/750 70°C 60227 IEC 01 THW Cable 6-400 sqmm.

1 CORE 450/750 70°C NYN Cable 1-300 sqmm.

2,3,4 CORE 300/500 70°C 60277 IEC 10 NYN Cable 1.5-35 sqmm.

2,3,4 CORE 450/750 70°C NYN Cable 50-300 sqmm.

หมายเหตุ : THW size 1-10 sqmm. ขายยกม้วน 100 M, 16 SQMM ขึ้นไปสามารถสั่งตัดได้

CV : 1200V 90°C Cross-Linked Polyethylene

Insulated and PVC Sheathed Power Cable IEC 60502-1



1 core

2 core - 4 core

Cross Section	Price (THB/Meter) Phelpdodge, MCLBCC,CTW,Fuhrer			
พื้นที่หน้าตัด(ตร.มม.)	1C	2C	3C	4C
2.5	24.95	56.50	70.65	87.20
4	31.45	71.50	92.00	114.70
6	41.30	93.80	122.00	153.00
10	54.50	120.00	165.00	224.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
500	2,500.00	-	-	-
630	3,200.00	-	-	-
800	4,005.00	-	-	-
1000	5,285.00	-	-	-

CV: FD-0.6/1 KV-CV THAI YAZAKI


Insulated PVC Sheathed Flame Retardant Power Cable

Cross Section	Price (THB/Meter) FD-0.6/1 KV-CV THAI YAZAKI			
พื้นที่หน้าตัด(ตร.มม.)	1C	2C	3C	4C
2.5	26.29	59.54	74.45	91.89
4	33.18	75.42	97.05	120.99
6	43.47	98.74	128.42	161.05
10	57.43	126.45	173.87	236.04
16	85.53	195.35	266.10	348.47
25	127.19	303.81	411.95	538.62
35	175.62	410.12	557.85	730.37
50	242.00	546.96	751.29	995.87
70	339.18	758.76	1,060.82	1,402.06
95	467.98	1,045.45	1,451.45	1,931.82
120	593.40	1,317.85	1,847.27	2,456.14
150	727.27	1,617.77	2,272.73	3,036.86
185	908.34	2,010.30	2,852.73	3,810.50
240	1,189.30	2,628.60	3,724.28	4,989.71
300	1,506.71	3,295.15	4,664.60	6,511.87
400	1,927.84	4,193.81	6,082.47	8,216.49
500	2,574.67	-	-	-
630	3,292.18	-	-	-
800	4,128.87	-	-	-
1000	5,442.84	-	-	-

CVV-F : 600V 70°C PVC insulated and sheathed control cable

CVV-S : 600V 70°C PVC insulated and sheathed control cable with shield

สายส่งระบบควบคุม หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 600 V อุณหภูมิ 70°C



Number of Core จำนวนแกน	Price (THB/Meter)Thaiya,Phelps,dodge, MCL BCC, CTW										
	CVV-F						CVV-S				
	0.75	1	1.5	2.5	4	6	0.75	1	1.5	2.5	4
2	34.30	36.50	40.30	54.50	74.80	136.50	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
3	38.10	41.90	49.30	68.80	94.30	152.50	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
4	47.80	49.40	59.80	85.30	125.60	201.90	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
5	58.30	65.00	76.20	109.20	152.50	245.20	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
6	65.55	76.75	92.25	135.50	190.70	-	103.75	115.65	136.15	186.85	250.95
7	68.80	78.50	94.30	137.80	198.90	324.50	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
8	100.05	105.35	127.85	180.80	251.05	-	126.55	143.75	166.65	225.15	314.45
9	91.30	106.20	129.40	183.80	263.20	432.10	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30
10	98.70	114.40	140.40	201.80	290.00	493.40	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60
11	108.30	127.50	157.45	252.50	336.10	-	153.75	169.05	203.25	281.25	396.75
12	109.90	128.60	158.50	233.20	342.20	581.60	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
13	120.85	139.55	175.45	260.40	383.15	-	171.40	189.60	223.70	316.80	456.35
14	121.80	140.50	176.40	261.60	386.10	654.80	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
15	129.30	152.70	194.20	290.05	439.00	-	182.70	208.95	247.95	354.90	519.40
16	130.80	153.90	195.00	292.50	445.90	744.50	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
17	144.37	166.20	215.23	311.97	472.73	-	198.17	224.00	270.73	382.60	557.67
18	146.87	173.20	222.13	338.77	503.43	-	202.67	233.00	278.63	405.40	580.37
19	148.70	175.80	224.50	341.90	517.40	859.70	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
20	166.60	196.85	247.20	375.35	567.70	-	220.45	251.45	300.90	453.90	652.00
21	167.70	198.90	250.90	379.60	572.00	955.40	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00
22	181.37	215.63	271.27	419.53	620.13	-	240.07	272.90	328.23	505.53	731.50
23	183.87	218.83	278.77	431.33	635.83	-	245.57	279.10	336.73	520.33	742.20
24	185.90	219.70	280.80	439.40	647.40	1096.00	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50
25	200.43	235.00	301.73	474.40	695.33	-	264.20	302.50	366.37	557.30	816.20
26	204.93	237.20	309.23	480.20	712.03	-	270.70	308.70	374.87	569.10	831.90
27	206.70	239.20	312.40	484.40	722.20	1215.50	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60
28	219.07	255.37	332.63	520.17	769.67	-	286.43	323.77	406.77	615.43	895.03
29	219.57	259.07	340.13	527.97	789.37	-	290.93	331.47	415.27	624.23	914.73
30	221.00	261.30	341.90	531.70	795.60	1368.00	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90

สีนวนใหม่
0.6/1 KV-CV
CVV-F,CVV-S

2CORE	ฟ้า	น้ำตาล		
3CORE	น้ำตาล	ดำ	เทา	
4CORE	ฟ้า	น้ำตาล	ดำ	เทา

VCT :300/300,450/750 70°C Round type flexible copper conductor, PVC insulated and sheathed Control cable

สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิ 70°C



VCT TIS 11 Part 101-2553



60227 IEC 53 VCT TIS Part 5-2553

Number of Core จำนวนแกน	Cross Section พื้นที่หน้าตัด (mm ²)	ยี่ห้อ Thaiya, MCI, BCC, CTW	ยี่ห้อ Fuhrrer
		Price (THB/Meter)	Price (THB/Meter)
2	0.5	19.70	12.85
	0.75	22.30	14.60
	1	26.10	17.00
	1.5	34.60	22.60
	2.5	55.70	36.40
	4	79.50	52.00
	6	112.90	72.95
	10	195.30	195.30
	16	280.00	280.00
	25	441.50	441.50
3	35	585.10	585.10
	0.5	22.90	14.90
	0.75	27.90	18.30
	1	35.40	23.10
	1.5	43.90	28.70
	2.5	79.40	51.90
	4	100.40	65.60
	6	146.90	96.10
	10	256.30	256.30
	16	379.00	379.00
4	25	571.00	571.00
	35	798.00	798.00
	0.5	29.00	18.90
	0.75	37.10	24.20
	1	44.10	28.90
	1.5	56.80	37.10
	2.5	88.70	58.00
	4	127.50	83.40
	6	191.20	125.00
	10	335.50	335.50
	16	485.40	485.40
	25	731.40	731.40
	35	1,018	1,018

2,3 CORE Flexible 300/300 70°C 60227 IEC 52 VCT Cable 0.5 Sqmm.

2,3,4 CORE Flexible 300/500 70°C 60227 IEC 53 VCT Cable 1-2.5 Sqmm.

2,3,4 CORE Flexible 450/750 70°C VCT Cable 4-35 Sqmm.

VAF : 300/500 70°C Flat PVC insulated and PVC sheathed, Standard (ใช้ตีกับ)

สายแบนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน และเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70°C TIS 11 101-2553



VTF : 300V 70°C PVC insulated twisted, Flexible conductor, Standard

สายอ่อนผอยชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนคู่

VFF : 300V 70°C Flat twin flexible PVC insulated Standard

สายแบบอ่อนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี แรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70°C ตามมาตรฐาน

Number of Core จำนวนแกน	Cross Section พื้นที่หน้าตัด(ตร.มม.)	Thaiya, Phelpsodge,MCI-draka, BCC,CTW				ยี่ห้อ Fuhrer	
		Price (THB/Meter) ราคา(บาทต่อเมตร)					
		VAF		VTF		VAF	VFF
		Thaiya	BCC	Thaiya	Phelpsodge		
2	0.50	-	-	-	-	-	
	0.75	-	-	-	-	-	
	1.00	8.30	11.60	15.70	-	8.83	
	1.50	12.00	16.75	19.60	25.00	12.36	
	2.50	19.35	27.05	30.30	35.00	19.87	
	4.00	29.95	41.90			31.62	
	6.00	47.70	66.70			51.71	
	10.00	77.10	107.85			81.37	
	16.00	119.50	167.15			124.68	


Solid 300/500 70°C VAF Cable 2Cx1 - 2.5 Sqmm.

Strand 300/500 70°C VAF Cable 2Cx4-16 Sqmm.

VAF-GRD : 300/500V 70°C Flat PVC insulated and PVC sheathed, Flat type with ground Standard

TIS 11 Part 101-2553

สายแบนแกนคู่หุ้มมีสายดิน หุ้มฉนวนและเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิ 70°C ตามมาตรฐาน มอก 101-2553



Number of Core จำนวนแกน	Cross Section พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	ยี่ห้อ Phelpsodge,	ยี่ห้อ Thaiya	ยี่ห้อ Fuhrer
		Price (THB/Meter)/ ราคา (บาทต่อเมตร)		
2	1/1	23.40	24.60	-
	1.5/1.5	30.50	32.20	22.90
	2.5/2.5	42.00	45.00	31.60
	4/4	62.30	70.90	45.50
	6/6	100.90	107.30	64.00
	10/10	139.00	159.00	88.30
	16/16	209.00	247.80	133.00

Solid 300/500 70°C VAF-G Cable 2Cx1/1 - 2Cx2.5/2.5 Sqmm.

Strand 300/500 70°C VAF-G Cable 2Cx4/4 - 2Cx16/16 Sqmm.

VSF : 450/750 70°C PVC insulated Flexible conductor standard TIS11 Part 3-2553

สายอ่อนฟอยชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวน ตามมาตรฐาน มอก 11 3--2553



Flexible 300/500 70°C IEC 06 IV Cable 0.5-1 Sqmm.
Flexible 450/750 70°C 60227 IEC 02 THW (ฟ) Cable 1.5-2.5 Sqmm.
600V-KV Flexible 450/750 70°C 60227 IEC 02 THW (ฟ) Cable 4-35 Sqmm.

Number of Core จำนวนแกน	Cross Section พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Thaiya, Phelps Dodge, MCI-draaka, BCC, CTW	ยี่ห้อ Fuhler
		Price (THB/Meter) ราคา (บาทต่อเมตร)	
1 C 300V	0.5	4.90	3.18
	0.75	6.00	3.94
	1	7.30	4.76
	1.5	9.50	6.20
	2.5	14.40	9.40
	4	21.58	17.30
1 C 600V	6	37.30	27.00
	10	59.76	43.60
	16	85.69	67.50
	25	129.91	99.70
	35	-	149.00
	50	-	210.00

THW-A : 750V 70°C PVC insulated Aluminum Conductor Single Core

BARE COPPER : Hard Drawn Copper Stranded Conductor.

Cross Section พื้นที่หน้าตัด(ตร.มม.)	THW-A Price (THB/Meter)			Bare Copper Price (THB/Meter)
	THAIYAZAKI	BCC	FUHRER	
6				30.00
10	13.5	9.08	9.08	49.30
16	18	12.32	12.32	76.50
25	25	18.17	18.17	120.00
35	33	23.48	23.48	170.50
50	44	31.64	31.64	229.20
70	66	49.66	49.66	327.70
95	86	64.88	64.88	451.50
120	112	79.33	79.33	572.00
150	135	96.46	96.46	700.00
185	199	120.06	120.06	879.00
240	268	157.03	157.03	1,153.00
300	330	192.08	192.08	1,445.00
400	-	-	-	1,850.00
500	-	-	-	2,395.00

XLPE:CU XLPE insulated, PVC Jacketed power cable standard IEC 502.

สายตัวนำทองแดง หุ้มด้วยฉนวนครอสลิง พิธี พันห่อทองแดง และเปลือกนอก พีวีซี


Cross Section พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (THB/Meter) Thaiya, Phelpsdodge,MCI-draka,BCC,CTW					
	ราคา(บาทต่อเมตร)					
	1.8/3(3.6KV)CV		3.6/6(7.2KV)CV		6/10(12KV)CV	
	1C	3C	1C	3C	1C	3C
10	126.70	336.60	159.00	498.00	-	-
16	161.00	443.50	198.00	608.00	246.00	762.00
25	210.00	592.70	245.00	766.00	269.00	929.00
35	257.40	740.50	299.00	927.00	351.00	1,102.00
50	320.80	955.70	365.00	1,156.00	423.00	1,334.00
70	425.00	1,268.00	465.00	1,468.00	528.00	1,676.00
95	553.00	1,669.00	591.00	1,873.00	659.00	2,102.00
120	686.00	2,075.00	718.00	2,276.00	789.00	2,501.00
150	826.00	2,514.00	866.00	2,685.00	927.00	2,915.00
185	1,012.00	3,094.00	1,057.00	3,218.00	1,119.00	3,545.00
240	1,298.00	3,970.00	1,359.00	4,118.00	1,428.70	4,503.00
300	1,598.00	4,904.00	1,672.00	5,060.00	1,747.00	5,490.00
400	2,004.00	6,152.00	2,097.00	6,466.00	2,187.00	6,847.00
500	2,535.00	-	2,653.00	-	-	-

Cross Section พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (THB/Meter) Thaiya, Phelpsdodge,MCI-draka,BCC,CTW					
	ราคา(บาทต่อเมตร)					
	8.7/15(17.5)KV-CV		12/20(24)KV-CV		18-30(36)KV-CV	
	1C	3C	1C	3C	1C	3C
25	338.00	1,079.00	-	-	-	-
35	397.00	1,258.00	438.00	1,408.00	602.00	1,981.00
50	467.00	1,512.00	515.00	1,652.00	633.00	2,097.00
70	577.00	1,847.00	620.00	1,996.00	746.00	2,504.00
95	711.00	2,271.00	757.00	2,474.00	889.00	2,952.00
120	844.00	2,795.00	896.00	2,898.00	1,026.00	3,410.00
150	977.00	3,166.00	1,028.00	3,331.00	1,174.00	3,856.00
185	1,164.00	3,715.00	1,209.00	3,938.00	1,362.00	4,438.00
240	1,478.00	4,649.00	1,515.00	5,051.00	1,656.00	5,573.00
300	1,797.00	5,747.00	1,843.00	5,957.00	1,953.00	6,648.00
400	2,241.00	7,000.00	2,287.00	7,224.00	2,410.00	7,961.00


Fire Resistant Cable /สายทนไฟ




สายไฟฟ้าประเภททนไฟที่ 950°C นาน 3 ชั่วโมง ตัวทองแดง พื้นทอป Mica หุ้มฉนวนด้วยครอสลิงก์โพลีเอทิลีนและมีเปลือกนอกเป็นพลาสติกหน่วงการลามของไฟประเภทควันน้อย และไม่มีองค์ประกอบของธาตุหนูฮาโลเจน ตามมาตรฐาน BS6387 Cat : C,W,Z IEC60332-1,IEC60332-3,IEC60754-1,IEC60754-2,IEC61034-2,IEC60502-1 MAX-FOH-I และ MAX-FOH



MAX-FOH-I



MAX-FOH



MAX-FOH

No. of Cores	CROSS SECTIONAL AREA (mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)	ราคา (บาทต่อเมตร)	
		ชนิดของสาย	
1		MAX-FOH I	MAX-FOH
	1.5	37.00	38.00
	2.5	41.00	43.00
	4	53.00	55.00
	6	72.00	75.00
	10	106.00	111.00
	16	140.00	147.00
	25	204.00	214.00
	35	281.00	295.00
	50	380.00	400.00
	70	485.00	510.00
	95	665.00	700.00
	120	855.00	900.00
	150	1055.00	1110.00
	185	1307.00	1375.00
	240	1663.00	1750.00
	300	2090.00	2,200.00
	400	Please contact the company for the price	
	500		
	630		
	800		
	1000		
2	1.5	N/A	87
	2.5		102
	4		128
	6		162
	10		228
	16		317

No. of Paires	CROSS SECTIONAL AREA (mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)	ราคา (บาทต่อเมตร)	
		ชนิดของสาย	
1	1.5	95	
	2.5	118	
2	1.5	Please contact the company for the price	
	2.5		

NYY-GRD : 450/750 70°C Stranded Conductor PVC Insulated and Double Sheathed With Ground

TIS11 Part 101-2553



2,3,4+G CORE 300/500 70°C 60227 IEC 10 NYY-G Cable 1.5-35 Sqmm.

2,3,4+G CORE 450/750 70°C NYY-G Cable 25-35 Sqmm

VCT-GRD: 450/750 70°C Flexible Conductor PVC Insulated and Sheathed With Ground , Round Type

TIS11 Part 101-2553



2,3,4+G CORE 300/500 70°C 60227 IEC 53 VCT-G Cable 1-2.5 Sqmm.

2,3,4+G CORE 450/750 70°C VCT-G Cable 4-35 Sqmm.

Core	Price (THB/Meter) Thaiya ราคา(บาทต่อเมตร)					
	NYY-GRD			VCT-GRD		
	2C	3C	4C	2C	3C	4C
1/1				35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	54.90	63.30	89.30	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69	79.40	88.70	116.00
4/4	96.95	116.60	182.80	100.40	127.50	176.94
6/6	140.00	170.50	267.20	146.90	191.20	300.45
10/10	205.00	260.20	407.50	256.30	335.50	455.00
16/16	301.00	392.30	608.00	379.00	485.40	645.00
25/16	450.74	574.00	890.90	555.12	720.58	940.00
35/16	607.03	840.15	1,284.00	770.33	992.71	1,315.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00			
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00			
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00			
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00			
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00			
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00			
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00			
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00			

Telephone cable / สายโทรศัพท์



สายโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV)			สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร			
No.(Pair)	24 IN	22 IN	มีสะพานในตัว (AP-Fig8)		ไม่มีสะพาน (AP)	
			24 FA	22 FA	24 EA	22 EA
	0.5 mm2	0.65 mm2	0.5 mm2	0.65 mm2	0.5 mm2	0.65 mm2
4P	19.00	26.00	-	-	-	-
5P	22.00	31.00	-	-	-	-
6P	25.00	35.00	96.00	114.00	45.00	58.00
8P	33.00	48.00	-	-	-	-
10P	37.00	55.00	114.00	140.00	62.00	79.00
15P	54.00	81.00	136.00	172.00	79.00	107.00
20P	68.00	104.00	158.00	198.00	92.00	132.00
25P	83.00	128.00	172.00	225.00	110.00	152.00
30P	104.00	155.00	194.00	260.00	132.00	180.00
40P	140.00	205.00	-	-	-	-
50P	160.00	250.00	268.00	375.00	185.00	272.00
100P	310.00	480.00	448.00	665.00	355.00	525.00
150P	-	-	630.00	965.00	500.00	785.00
200P	600.00	945.00	845.00	1,275.00	675.00	1,030.00

Station Wire (TIEV)		
No	24 A WG	22 A WG
	0.5 mm2	0.65 mm2
2C	3.85	5.45
3C	5.10	7.50
4C	6.25	9.35
5C	7.60	11.60
6C	8.85	14.00
Drop Wire 2 x 0.65		10.00
Drop Wire 2 x 0.9		12.70